



Антикавитационные

MAC-01-30/3090

Спецификация/ Прочее


■ Спецификация

Код исполнения	Макс. рабочее давление МПа (PSI)	Макс. расход л/мин (U.S.GPM)
MAC-01-30/3090	31.5 (4570)	35 (9.25)


■ Условное обозначение

F-	MAC	-01	-30	*
Специальные уплотнения	Серийный номер	Размер	Номер серии	Стандарт
F: Для фосфатных эфиров (Пропустить, если не требуется)	MAC: Антикавитационные клапаны	01	30	См. ★

★ Стандарт: нет Японский стандарт "JIS" и Европейский стандарт
90 N. Американский стандарт




Символ




■ Потери давления

Жидкость: вязкость 35 мм²/с (164 SSU),
плотность 0,850

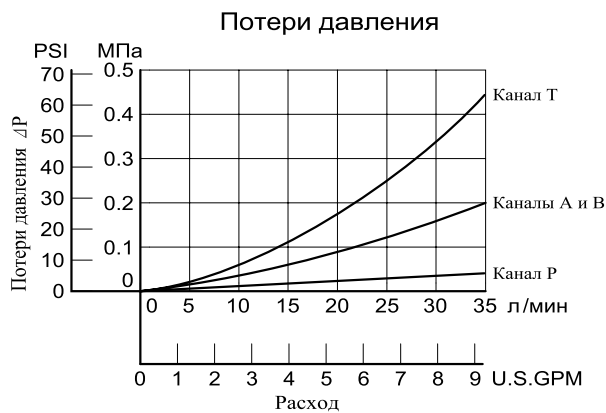


MAC-01-30/3090

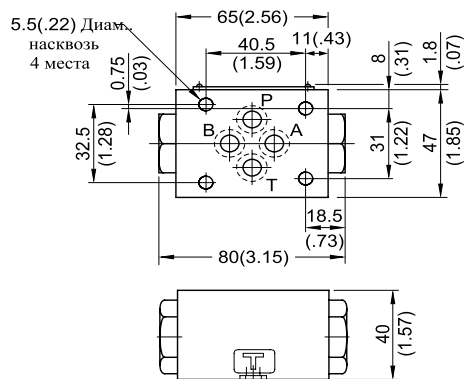

РАЗМЕРЫ:
МИЛЛИМЕТРЫ (ДЮЙМ.)

Приблиз. масса...0.8 кг (1.8 lbs.)

MAC-01-30/3090

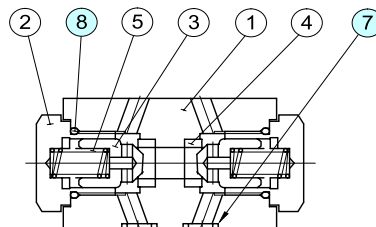

● Таблица уплотнений

Поз.	Наименование	Код	Кол-во	Примечание
7	Уплотн. кольцо	SO-NB-P9	4	Входит в набор уплотнений:
8	Уплотн. кольцо	SO-NB-P18	2	KS-MAC-01-30



ВНИМАНИЕ

При смене уплотнений строго следуйте инструкции по эксплуатации привода.