




MDC-01-* -30/3090

Спецификация / Прочее

Заглушки предназначены для закрытия каналов на поверхности стыка.



Плиты с протоками предназначены для однопроводных схем, не требующих электромагнитных распределителей.



■ Спецификация

Код исполнения	Макс. рабочее давление МПа (PSI)	Макс. расход л/мин (U.S.GPM)
MDC-01-* -30/3090	31.5 (4570)	35 (9.25)

Символы




■ Условное обозначение

F-	MDC	-01	-A	-30	*
Специальные уплотнения	Серийн номер	Размер	Тип плиты	Номер серии	Стандарт
F: Для фосфатных эфиров (Пропустить, если не требуется)	MDC: Конечная плита	01	A: Заглушка B: С протоками	30	См. ★


★ Стандарт: нет Японский стандарт "JIS" и Европейский стандарт
90 N. Американский стандарт

■ Стандартные характеристики

Жидкость: вязкость 35 мм²/с (164 SSU), плотность 0,850

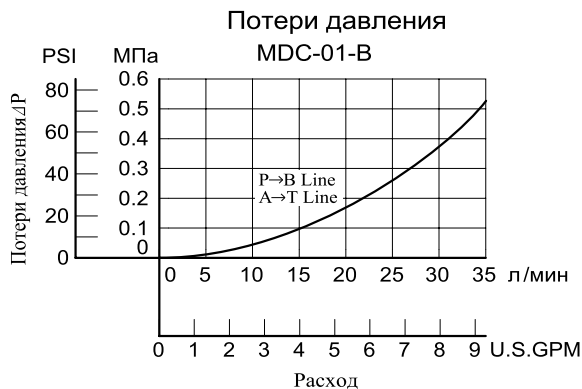

MDC-01-* -30/3090

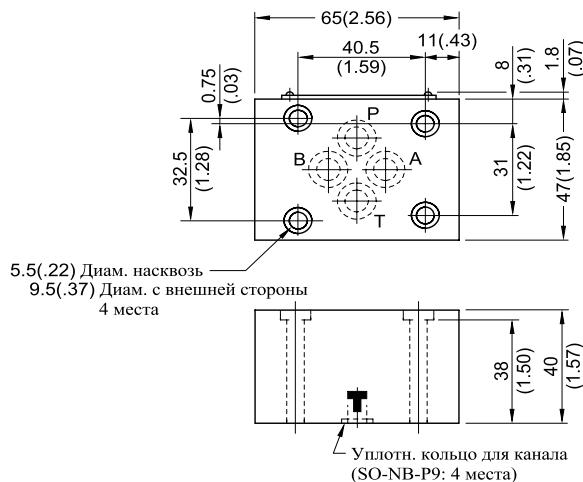

РАЗМЕРЫ:
МИЛЛИМЕТРЫ (ДЮЙМ.)

Приблиз. масса.....0.8 кг (1.8 lbs.)