



Антикавитационные

MAC-03-10/1090

Спецификация/ Прочее

■ Спецификация


Код исполнения	Макс. рабочее давление МПа (PSI)	Макс. расход л/мин (U.S.GPM)
MAC-03-10/1090	25 (3630)	70 (18.5)



■ Условное обозначение


F-	MAC	-03	-10	*
Специальные уплотнения	Серийный номер	Размер	Номер серии	Стандарт
F: Специальные уплотнения (Пропустить, если не требуется)	MAC: Антикавитационный клапан	03	10	См. ★

★ Стандарт: нет Японский стандарт "JIS" и Европейский стандарт 90 N. Американский стандарт

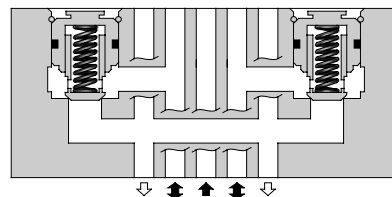


■ Потери давления


Жидкость: вязкость 35 мм²/с (164 SSU), плотность 0,850

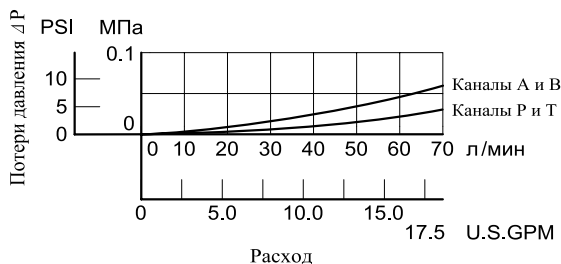


Символ



Подробный символ



MAC-03-10/1090

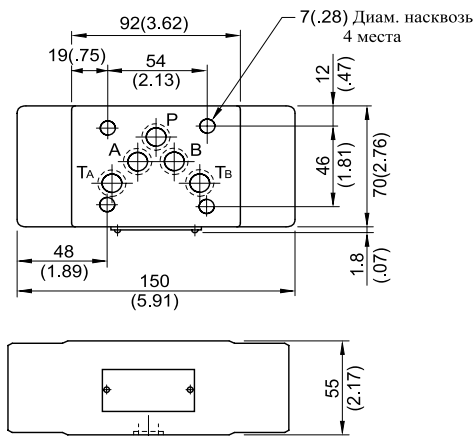


Приблиз. масса..... 3.8 кг (8.4 lbs.)

**РАЗМЕРЫ:
МИЛЛИМЕТРЫ (ДЮЙМ.)**

■ Запасные части

MAC-03-10/1090

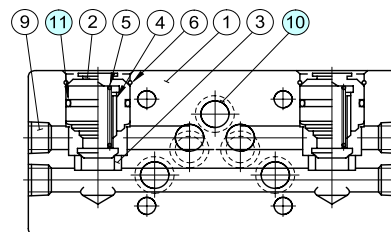

● Таблица уплотнений

Поз.	Наименование	Код	кол-во	Примечание
10	Уплотн. кольцо	SO-NB-A014	5	Входит в набор уплотнений: KS-MAC-03-10
11	Уплотн. кольцо	SO-NB-P21	2	

⚠ ВНИМАНИЕ

При смене уплотнений строго следуйте инструкции по эксплуатации привода.