



MDC-03- *-10/1090

Спецификация / Прочее

Заглушки предназначены для закрытия каналов на поверхности стыка.

Плиты с протоками предназначены для однонаправленных схем, не требующих электромагнитных распределителей.



■ Спецификация


Код исполнения	Макс. рабочее давление МПа (PSI)	Макс. расход л/мин (U.S.GPM)
MDC-03- *-10/1090	25 (3630)	70 (18.5)

■ Условное обозначение

F-	MDC	-03	-A	-10	*
Специальные уплотнения	Серийный номер	Размер	Тип плиты	Номер серии	Стандарт
F: Для фосфатных эфиров (Пропустить, если не требуется)	MDC: Конечная плита	03	A: Заглушка B: С протоками	10	Нет: Японский стандарт "JIS" и Европейский стандарт 90: N. Американский стандарт


■ Потери давления

Жидкость: вязкость 35 мм²/с (164 SSU), плотность 0,850

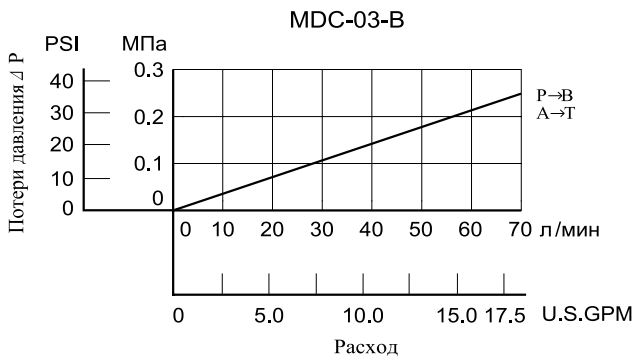

Код исполнения	Символ	Подробный символ
MDC-03-A		
MDC-03-B		

MDC-03- *-10/1090

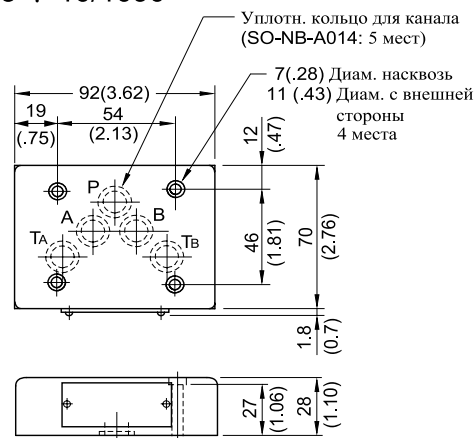

Приблиз. масса..... 1.2 кг (2.6 lbs.)

РАЗМЕРЫ:
МИЛЛИМЕТРЫ (ДЮЙМ.)