




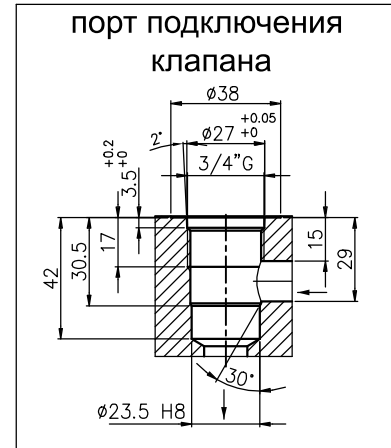

ОБОЗНАЧЕНИЕ КЛАПАНА AE8A2A09...


Клапан разгрузки VEI, тип - 2/2; нормально открытый N.A. или нормально закрытый N.C.; с электрическим управлением.

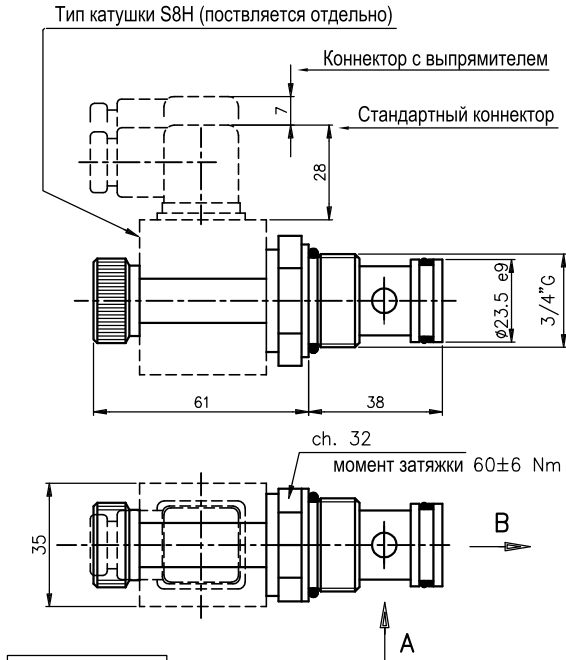

Гидравлический символ:

N.A.= type VEI-8A-2A-09-NA-S

N.C.= type VEI-8A-2A-09-NC-S

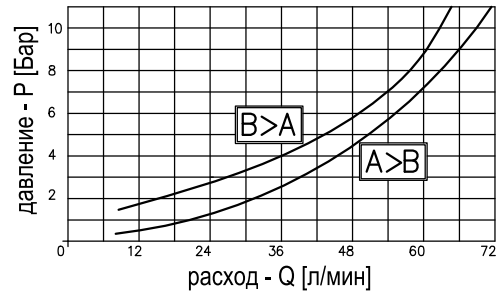

Технические характеристики

Давление max. _____ = 350 Бар
 Расход ном. _____ = 70 л/мин
 Вязкость раб. среды _____ = 10..380 сСт
 Температура раб. среды _____ = -20 С ..+80 С
 Температура окр. среды _____ = -20 С ..+50 С
 Тип масла _____ = минеральное HL-HLP по DIN 51524
 Чистота масла _____ = 18/14 ISO 4466 (15 микрон)
 Уплотнения _____ = NBR + PTFE
 Вес _____ = 0.22 Кг

Код заказа: AE 8A2A09 * — NAS нормально открытый

исполнение = AE

— NCS нормально закрытый

8A2A09 = тип клапана