


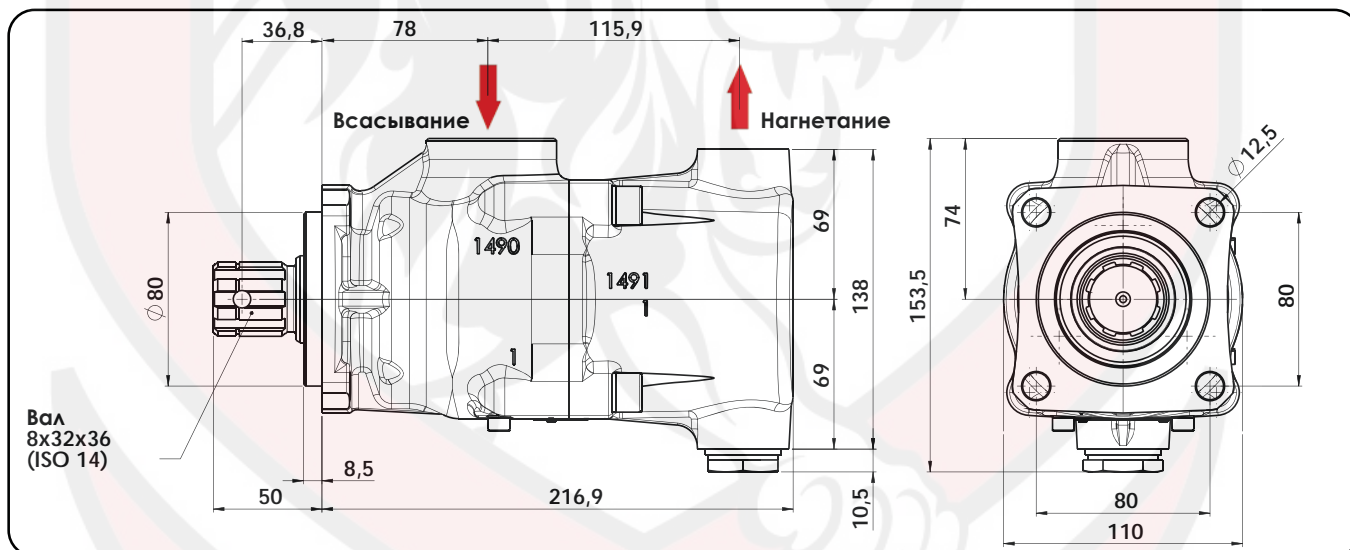


## DARK SHORT HE ISO





Аксиально - поршневой насос серии "DARK HE" обладает повышенной всасывающей способностью при низких оборотах вращения вала. Отсутствует необходимость в выпуске воздуха перед запуском



Рабочая жидкость	Минеральная или синтетическая, совместимая с уплотнениями: NBR, FKM, FPM, Нейлон				
Рекомендуемая кинематическая вязкость	Диапазон рабочих температур (°C)	< -40	-40 ... 10	10 ... 35	> 35
	VG (сСт= мм <sup>2</sup> /с)	16	22	32	46
Оптимальная кинематическая вязкость			VG= 10 ÷ 100 сСт		
Максимальная кинематическая вязкость при запуске			VG= 1650 сСт		
Рекомендуемый индекс вязкости VI > 100		Рабочая температура -40°C +140°C			
Фильтрация масла			> 200 бар: 10 μm < 200 бар: 25 μm		
Давление на входе			0,85 ÷ 2 бара		
Направление вращения			Реверсивный		
 <b>ПЕРЕД ЗАПУСКОМ УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО НАСОС НАХОДИТСЯ НИЖЕ УРОВНЯ ДНА БАКА МИНИМУМ НА 100 мм.</b>					



ТИП НАСОСА	КОД ЗАКАЗА	РАБОЧИЙ ОБЪЁМ см <sup>3</sup>	ВХОД BSP	ВЫХОД BSP	ВХОД BSP	ВЫХОД BSP	ДАВЛЕНИЕ		МАКС. СКОРОСТЬ ОБ/МИН	МАССА КГ
							макс. бар	пиковое бар		
DARK SHORT-21	108-009-02126	20,25	1" 1/4	3/4"	M45x2	M22x1.5	350	400	1800	13
DARK SHORT-28	108-009-32120									
DARK SHORT-35	108-009-02822	33,75	1" 1/4	3/4"	M45x2	M22x1.5				
DARK SHORT-42	108-009-32862									
DARK SHORT-48	108-009-03527	40,5	1" 1/4	3/4"	M45x2	M22x1.5				
DARK SHORT-52	108-009-33521									
DARK SHORT-55	108-009-04222	47,25	1" 1/4	3/4"	M45x2	M22x1.5				
DARK SHORT-60	108-009-34226									
DARK SHORT-52	108-009-04820	51,97	1" 1/4	3/4"	M45x2	M22x1.5	300	350	1500	12,7
DARK SHORT-55	108-009-05221									
DARK SHORT-55	108-009-35225	54	1" 1/4	3/4"	M45x2	M22x1.5				
DARK SHORT-60	108-009-05525									
DARK SHORT-60	108-009-06024	59,3	1" 1/4	3/4"	M45x2	M22x1.5				
DARK SHORT-60	108-009-36028									

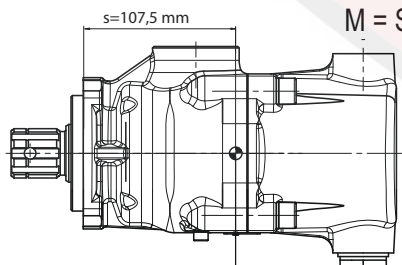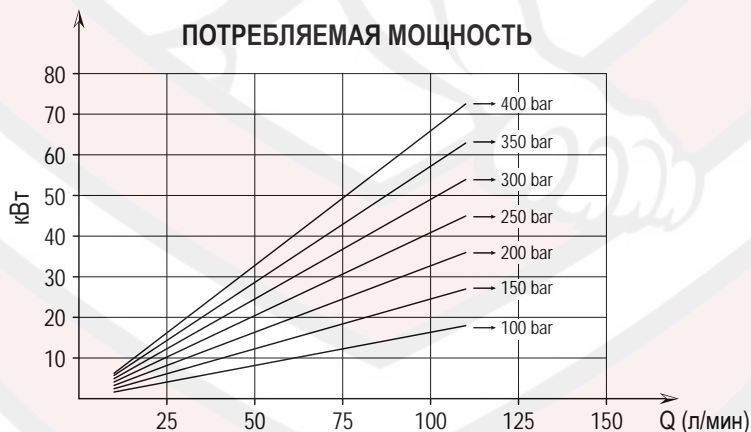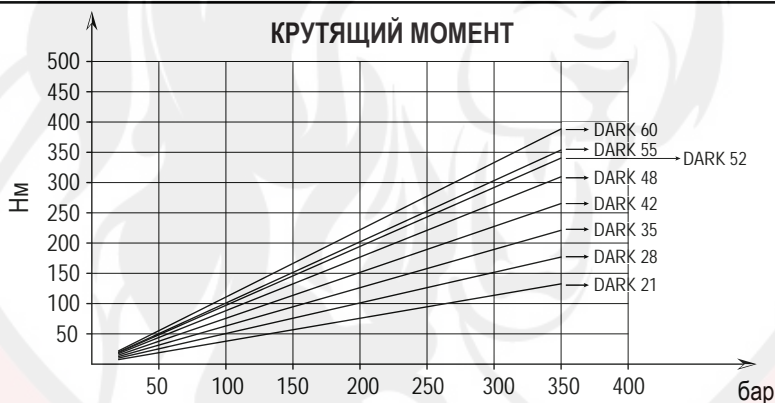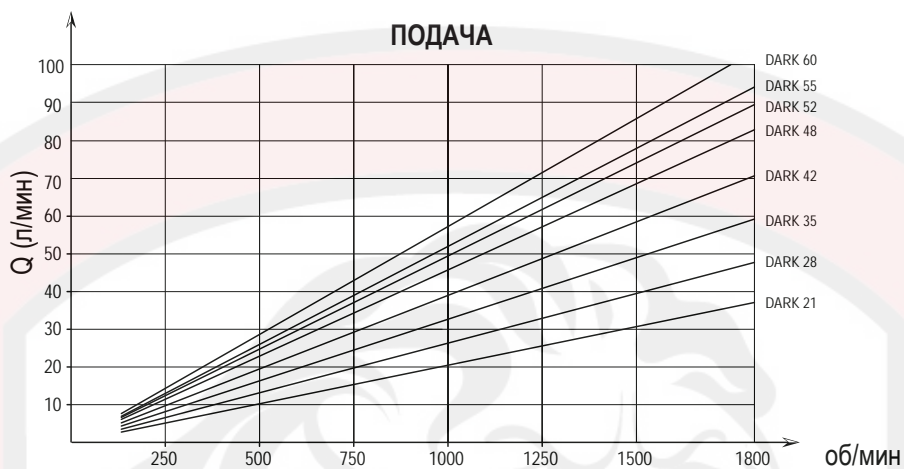

**МОМЕНТ ВЕСА**  
 $M = S \times G$  (Нм)

G - Вес в Ньютонах (кг x 9.81)

**КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ**

**108-903-00063**