Рабочий объем	90 см³
Давление на входе: номинальное	210 бар
Давление на входе: максимальное	375 бар
Диапазон температуры рабочей жидкости	от -40 до +140 °C
Вязкость рабочей жидкости: оптимальная	25 сСт
Вязкость рабочей жидкости: максимальная	2300 сСт
Частота вращения: минимальная	500 об./мин
Частота вращения: максимальная	от 15 до 50 Гц
Вход	2 1/2" SAE 3000
Выход	1 1/4" SAE 6000
Дренаж	G 3/4
Масса	29 кг

1.1.21.006-PPV 90

1.1.21.006PPV090LS2
PPV LS 090R L BSP RO
SAE C4 C-14T

Изм.	Кол.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.					

Лит. | Масса | Масштаб
29 | 1:2
Лист 1 | Листов 1

Группа компаний
ГИДРАВЛИКОВЪ

Копировал | Формат А4

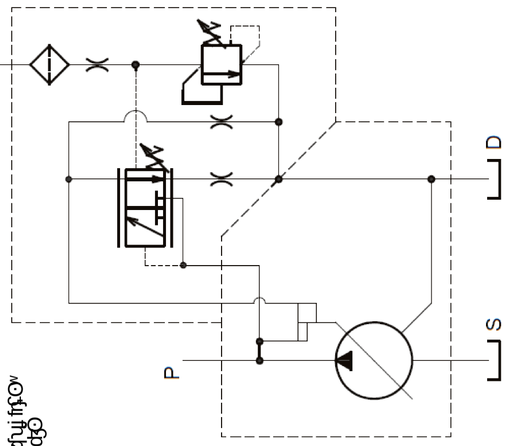

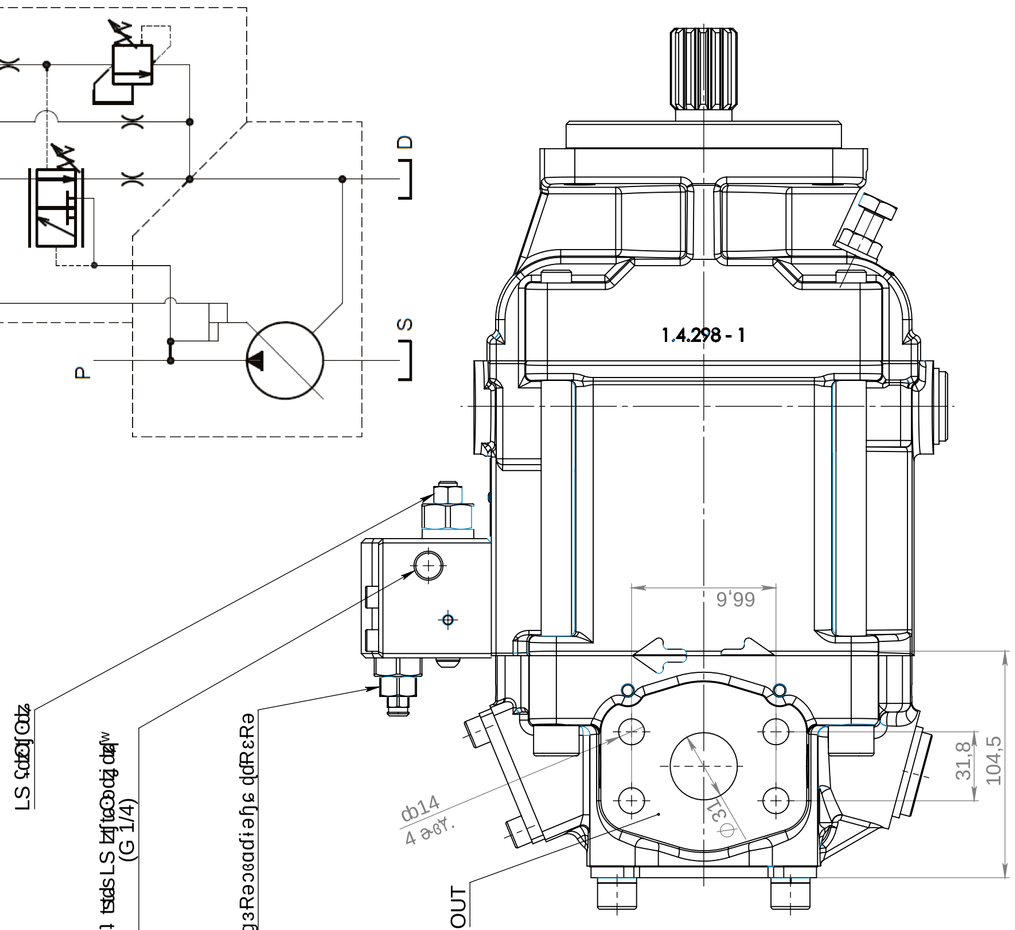

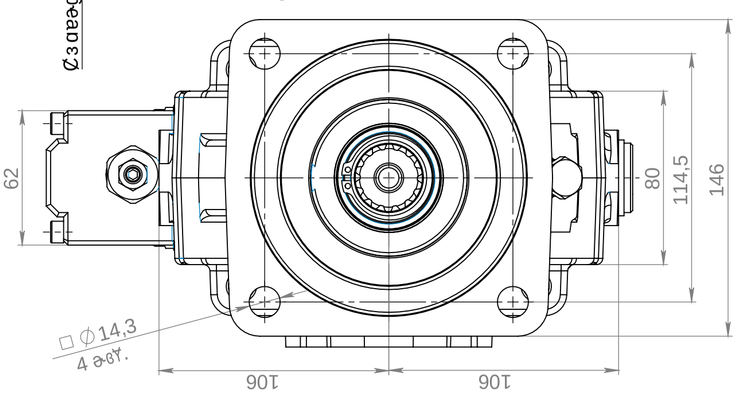

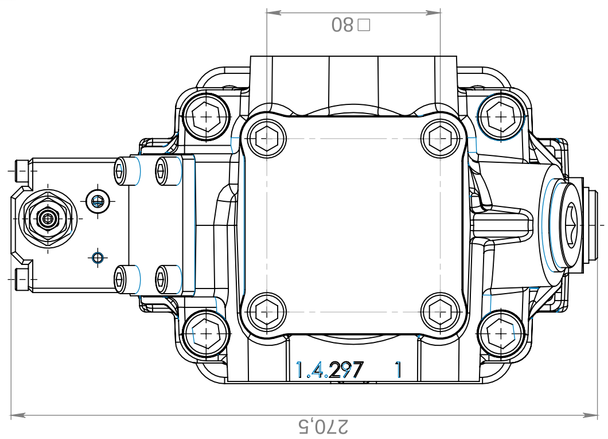

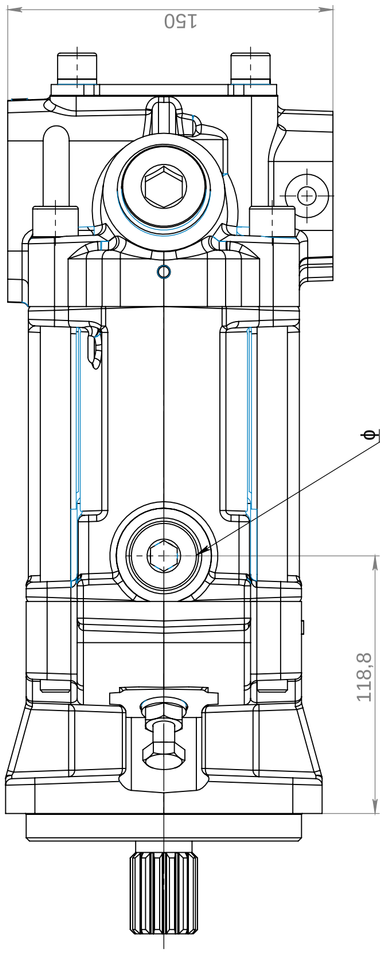

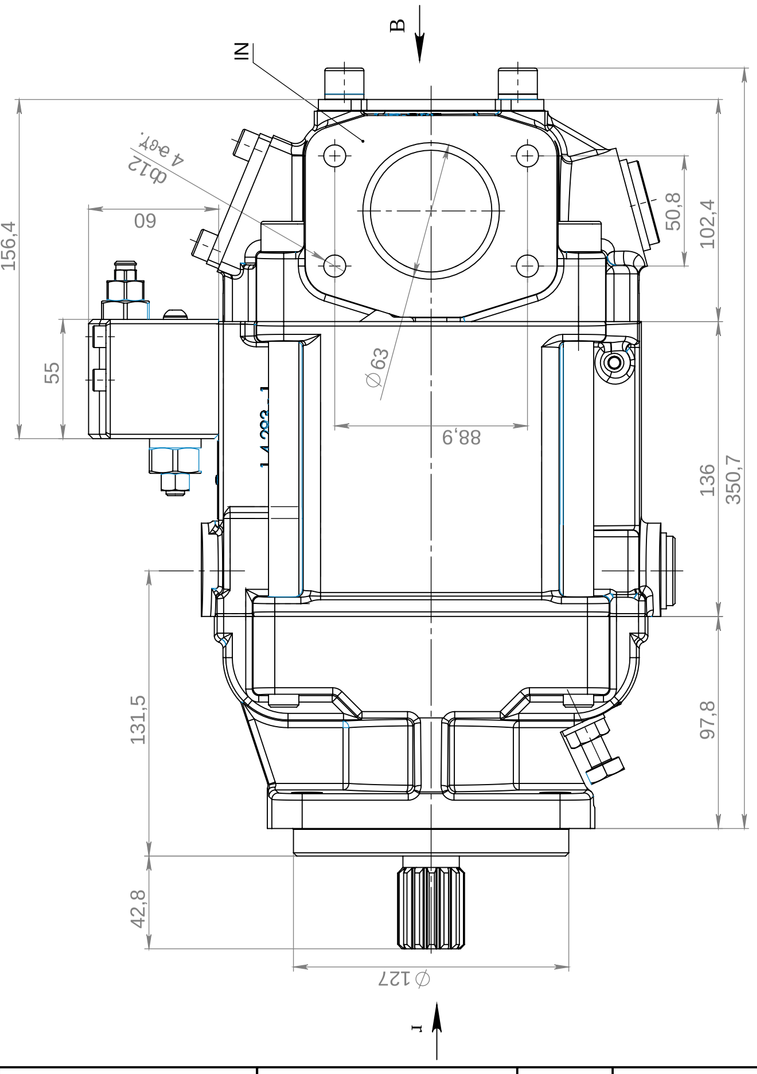

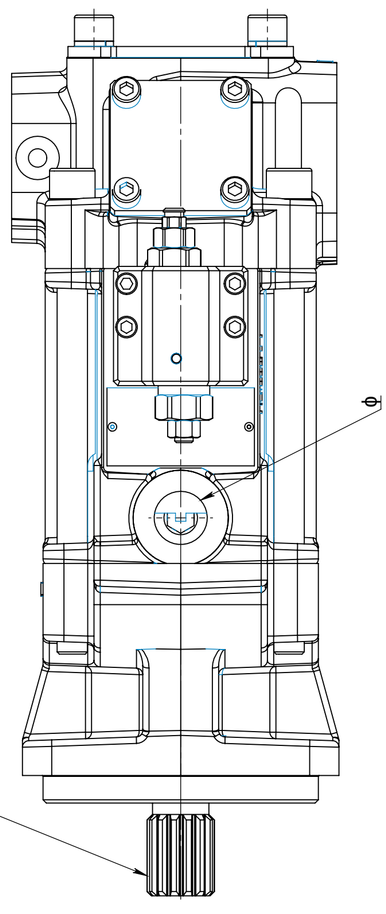

Вал SAE C-14T 12/24DP
(ISO 3019-1 32-4)