




ЕРН 22500 - гидрофицированная лебедка с планетарным редуктором.

Планетарный редуктор в совокупности со статическим тормозом идеально подходит для погрузочно-разгрузочных работ, лесозаготовительном и сельскохозяйственном производстве, а компактные размеры и вес лебедки обеспечивают многопрофильность её применения.

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

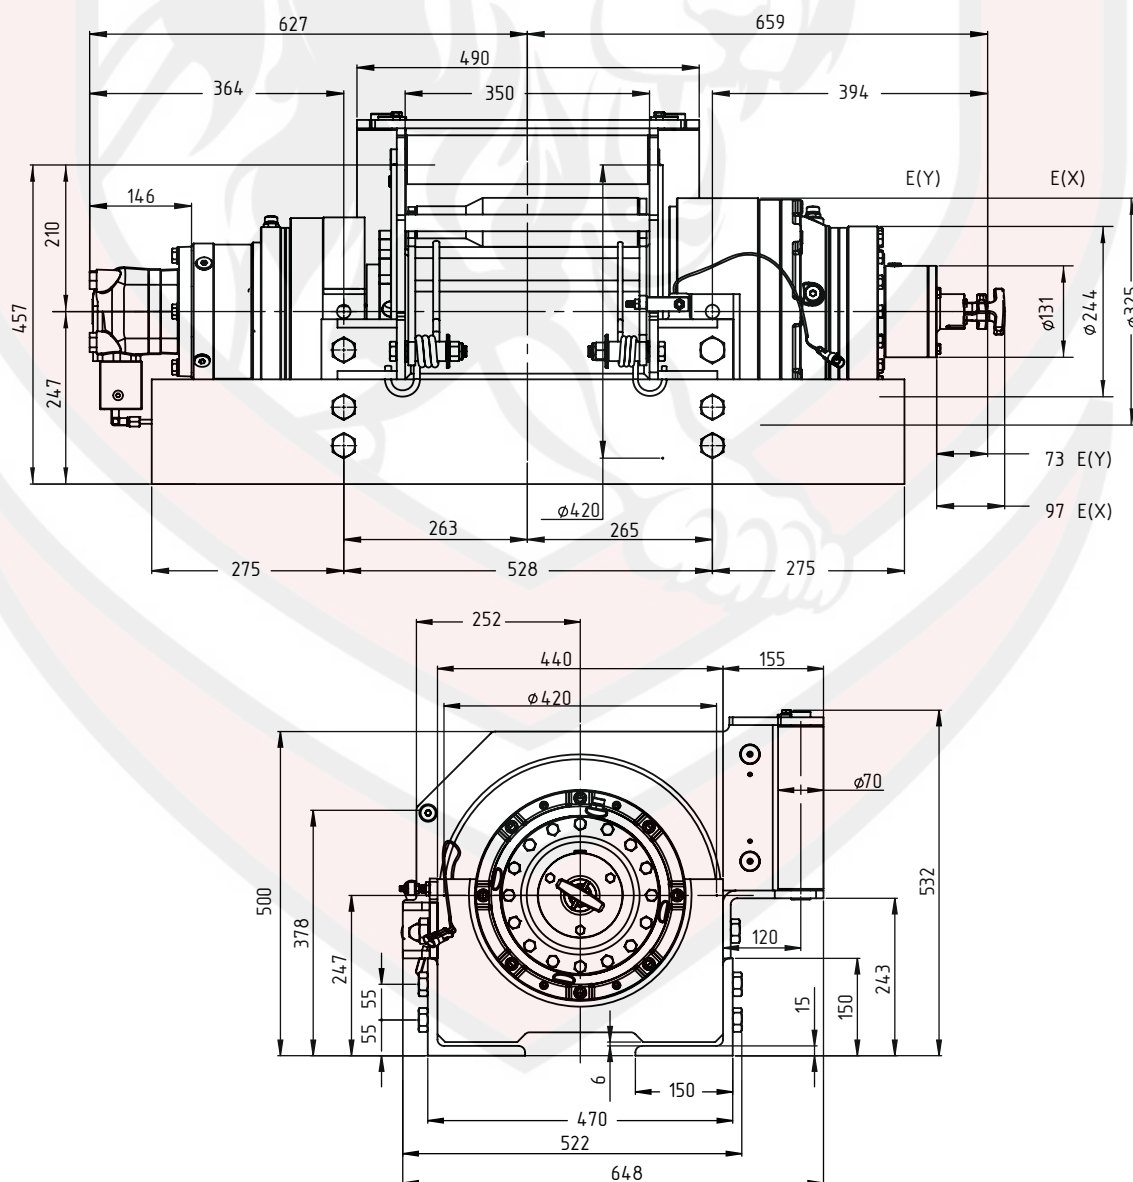



ТИП ЛЕБЕДКИ	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	ДИАМЕТР ТРОСА мм	СЛОЙ	ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ
				кгс
ЕРН 22500	99:1	22	1	22500
			2	18420
			3	15600
			4	13520
			5	11940

ТИП ЛЕБЕДКИ	ДИАМЕТР ТРОСА мм	РАСХОД л/мин	СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА об/мин	ЛИНЕЙНАЯ СКОРОСТЬ ТРОСА				
				Виток				
				1	2	3	4	5
ЕРН 22500	22	40	3,7	2,3	2,8	3,3	3,8	4,4
		60	5,7	3,6	4,4	5,2	5,9	6,7
		80	7,7	4,8	5,9	7,0	8,0	9,1

	СЛОЙ	ДИАМЕТР БАРАБАНА	ДЛИНА ТРОСА НА СЛОЙ	ДЛИНА ТРОСА
	5	376	17,6	67,4
	4	332	15,6	49,8
	3	288	13,5	32
	2	244	11,4	19,3
	1	200	9,4	8,6
	0	178	НЕТ ДАННЫХ	НЕТ ДАННЫХ

ТИП ЛЕБЕДКИ	ВЕС БЕЗ ТРОСА	ВМЕСТИМОСТЬ БАРАБАНА	МАКС. ВМЕСТИМОСТЬ
	ЕРН 22500	405 кг	50м

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРВОГО СЛОЯ

