




Многоместные

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛИТЫ EM207/...



Каналы А-В = 1" выход в стороны, Р = 1", Т = 1 1/4" выход в торец. Предусмотрена возможность установки предохранительного клапана (RV). Коммутация каналов параллельная.

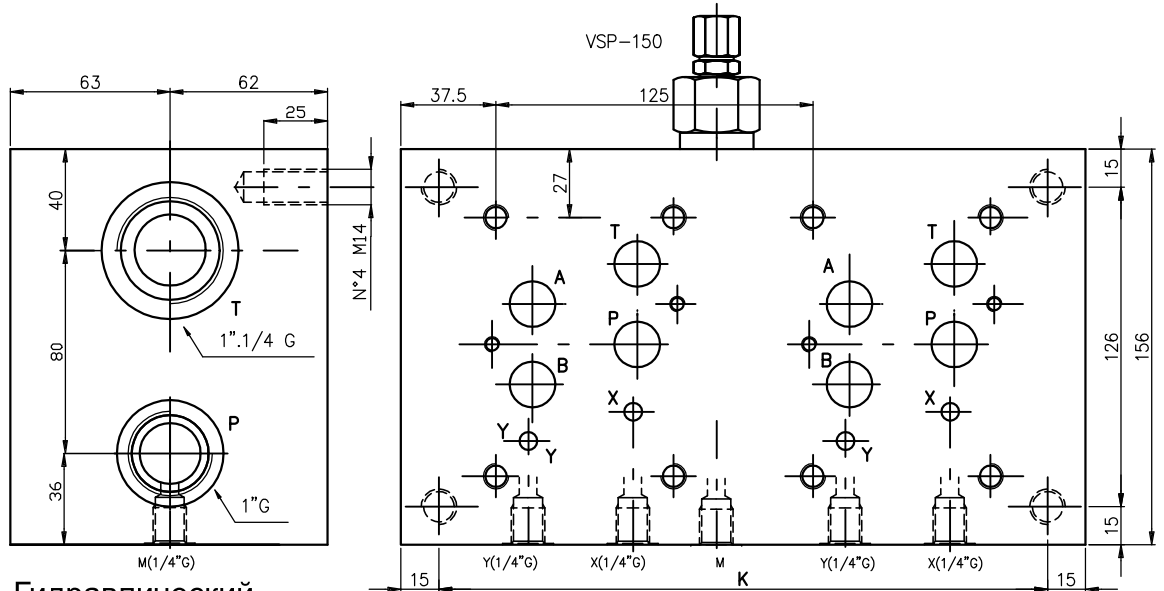

Гидравлический

СИМВОЛ:

(параллельная коммутация)

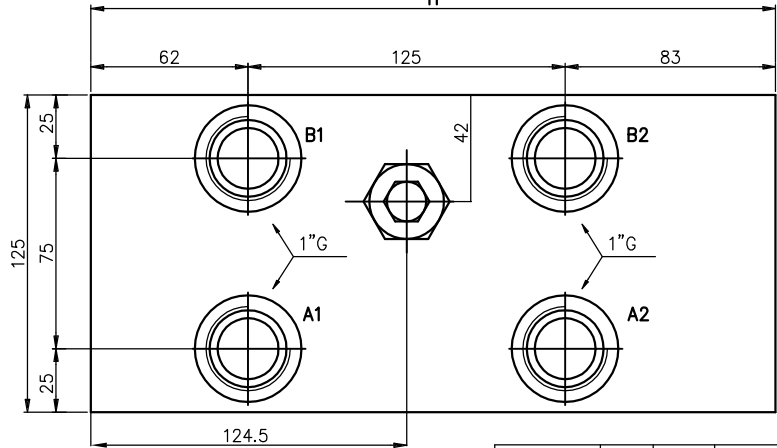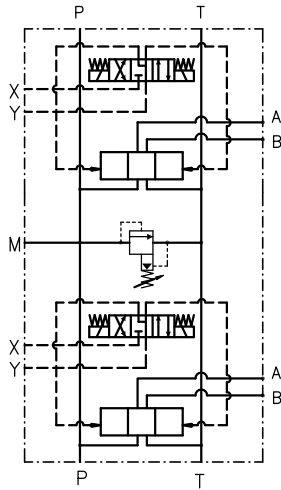

№Элем.	H	K	(Kr)
2	270	240	35
3	395	365	53
4	520	490	71

Код заказа: EM 20 7 / * * * F

МНОГОМЕСТНАЯ = M

исполнение = 20

СЕТОР 7

количество мест 2-3-4

Настройка:
F = ключом

Жесткость пружины:
0 = 1.7-70 bar
2 = 10-210 bar
3 = 35-420 bar

X = установлен RV

Z = место под установку RV

Y = без RV

Примечание: технические характеристики клапана RV на стр. 52.