


Самосвальный гидравлический распределитель с пневматическим пропорциональным управлением соответствует стандартам ЕС. Управляется пневмопереключателем серии LAM (быстрое и медленное опускание) или Modul 100 (пропорциональное опускание). Сконструирован специально для самосвалов средней грузоподъемности.




- Встроенный обратный и настраиваемый предохранительный клапан
- Чугунный корпус, выдерживающий давления вплоть до 400 бар
- Исполнение с креплением на шасси или на баке (комплект DSP)
- Механический ограничитель хода с противоударной пружиной
- Возможна установка реле давления
- Никелированный корпус с антикоррозионным покрытием
- Компактные размеры
- Предназначен для диапазонов рабочих температур -40... 80°C. Оптимальный диапазон вязкости 12 ... 100 сСт, тонкость фильтрации - 25 мкм.



ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ	КОД ЗАКАЗА	ВХОД	СЛИВ 1	СЛИВ 2	ВЫХОД	ВЕС
FP-80	12101010054	ISO228 G 1/2	ISO228 G 3/4	ISO228 G 3/8	ISO228 G 1/2	кг 2,5

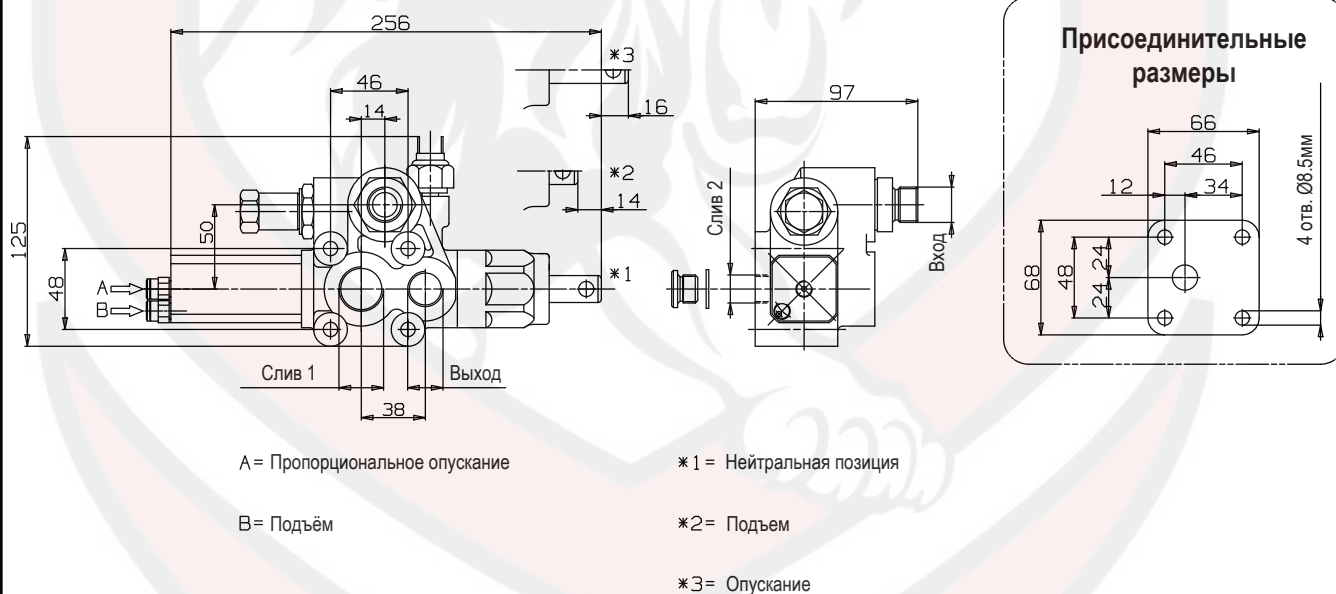

ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ	КОД ЗАКАЗА	ДАВЛЕНИЕ		РАСХОД л/мин
		Рабочее бар	Максимальное бар	
FP-80	12101010054	140	300	80

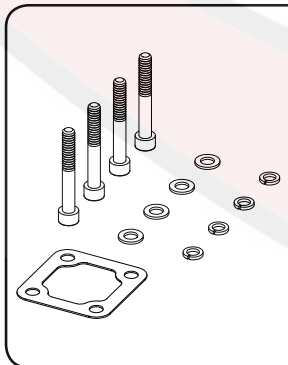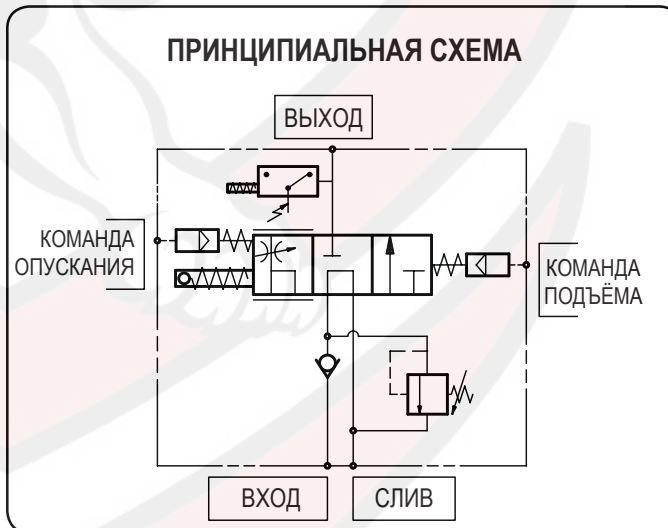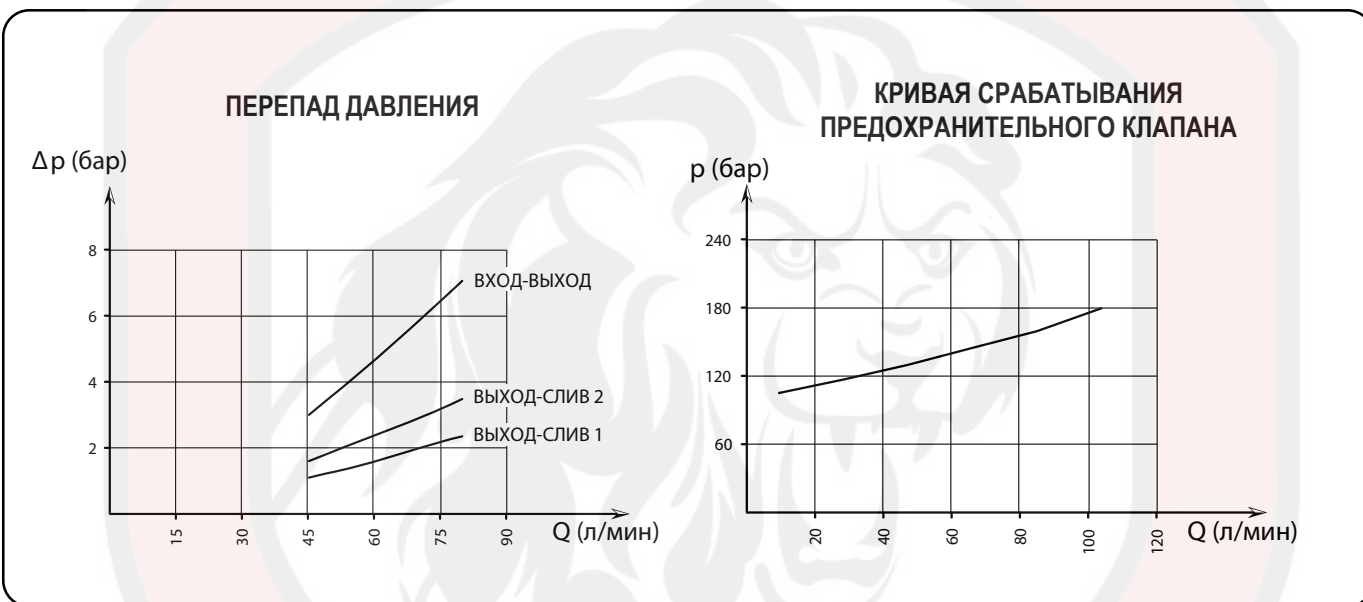

**МОНТАЖНЫЙ НАБОР** 12199400306

Кол-во	Описание
4	Болт М8 L=60 мм
4	Шайба М8
4	Тарельчатая пружина М8
1	Прокладка